




NEOX ST-C1000

Výškovo nastaviteľný otočný stojan

Návod na montáž

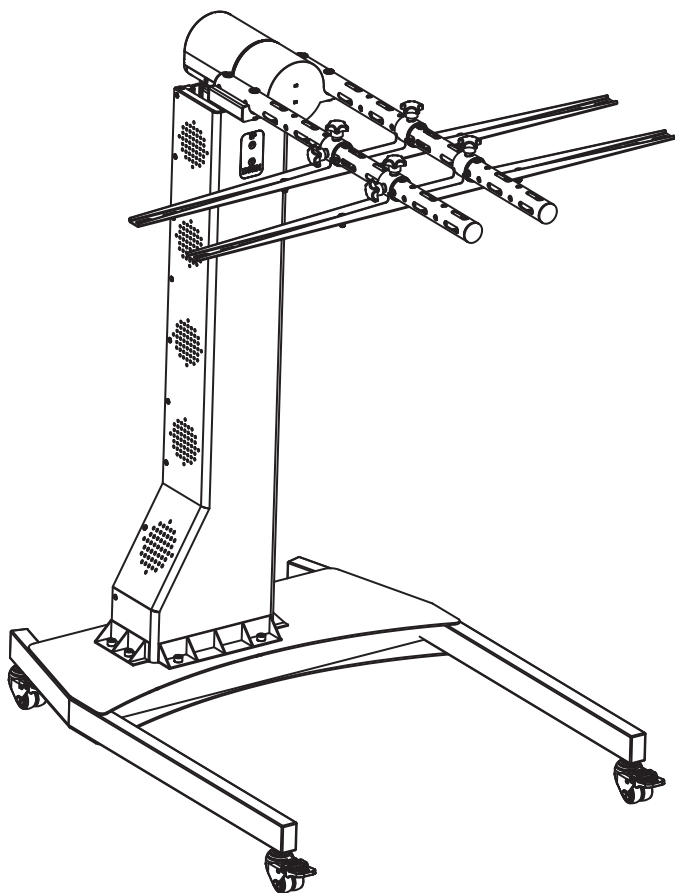

UPOZORNENIE

Pred montážou stojana si pozorne prečítajte tento návod.

Stojan nemontujte, ak je ktorýkoľvek diel alebo spojovací materiál poškodený alebo chýba.

Maximálna nosnosť stojana je 45 kg.

Stojan používajte len na uchytenie svetelného panela.





Výrobok obsahuje pohyblivé časti, manipulujte s ním opatrne.

Nezodpovedáme za škody spôsobené úpravou výrobku, nesprávnou montážou, zaťažením nad stanovenú nosnosť ani za škody vzniknuté v dôsledku živeľnej pohromy.

Stojan je určený výhradne na voľné postavenie na rovnú a pevnú podlahu. Nesmie sa zavesiť na stenu ani na strop a nesmie sa používať v naklonenej ani v prevrátenej polohe.

Stojan s nasadeným panelom premiestňujte len s odbrzdzenými kolieskami a vždy ho pritom držte za zvislý stĺp. Nikdy ním nepohybujte uchopením za panel ani za jeho držiak – hrozí poškodenie zdvíhacieho mechanizmu.

Zoznam dielov

		
A X1	B X1	C X1
		
D X2	E X2	F X4
		
G X4	H X14	I X4
		
J X8	K X8	L X4
		
Imbusový kľúč 5 × 25 × 65 mm	Imbusový kľúč 6 × 55 × 135 mm	Skrutkovač

Parametre

Hmotnosť: 44,28 kg ± 0,1 kg

Nosnosť: 45 kg




Materiál: oceľ

Zdvih: 420 mm


Rozmery: 895 × 730 × 1220 – 1640 mm

Uchytenie panela: zvislo aj vodorovne / ľubovoľný uhol


Rozmerový výkres

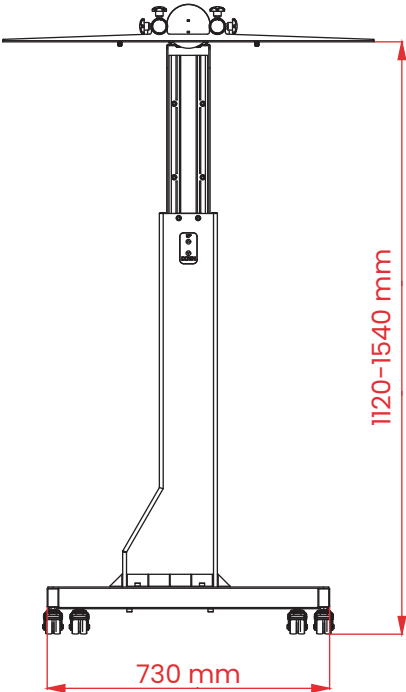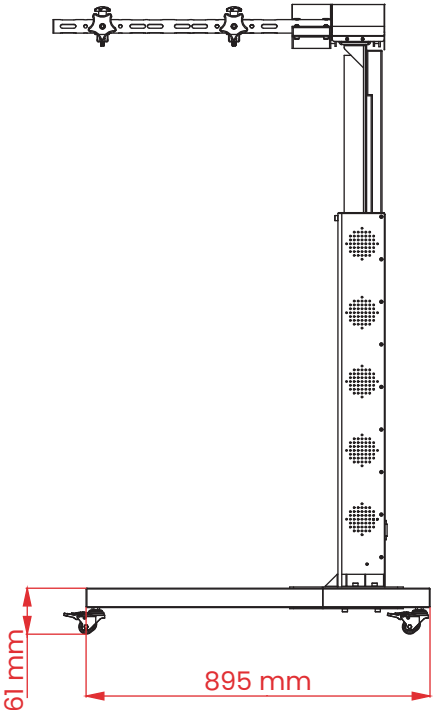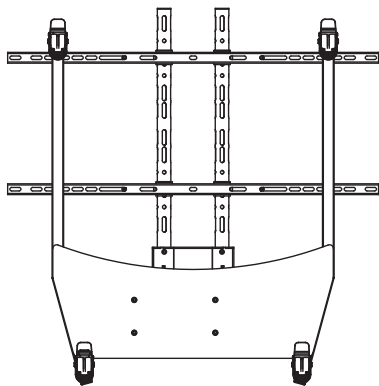


Rozložený pohľad

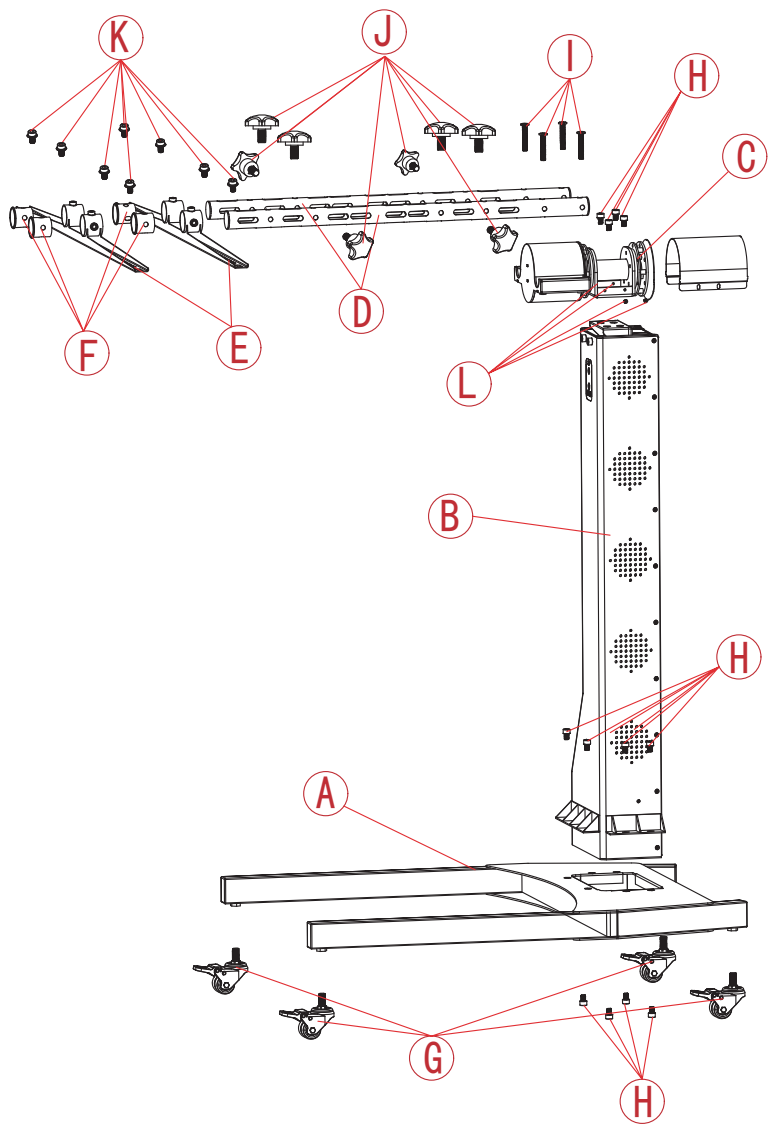


Krok 1: Osadenie zdvíhacieho stĺpa

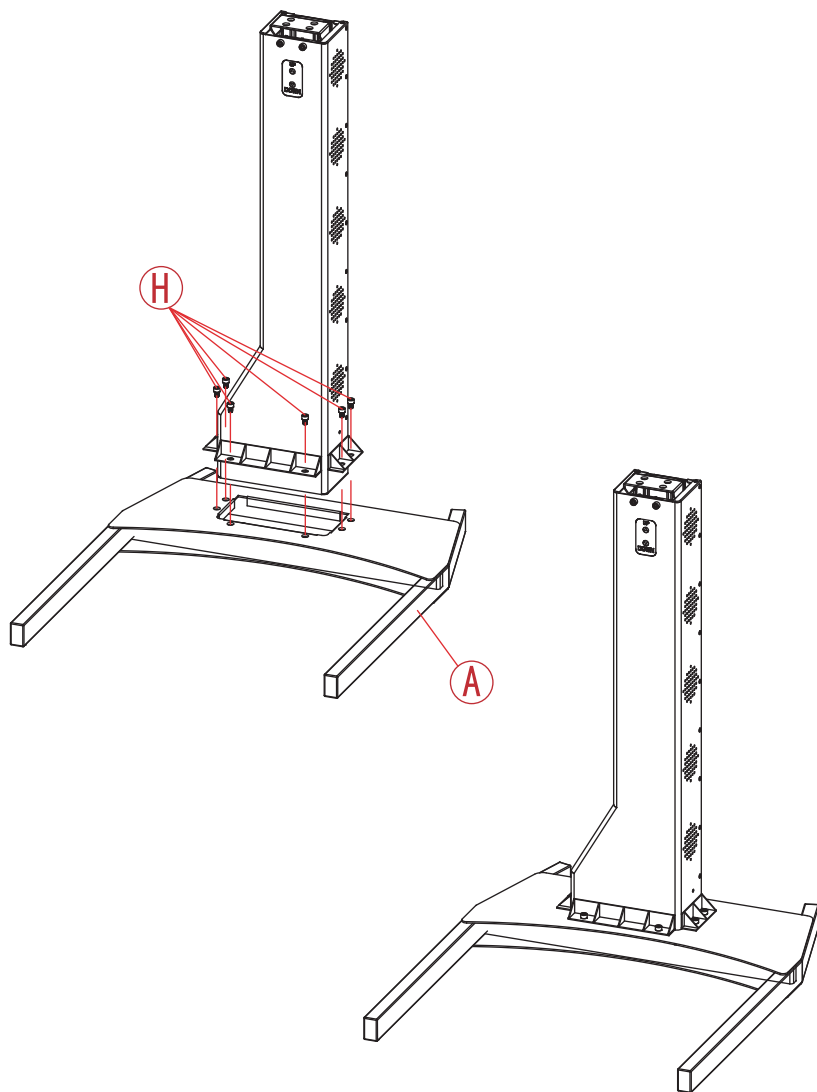


Krok 2: Upevnenie zdvíhacieho stípa

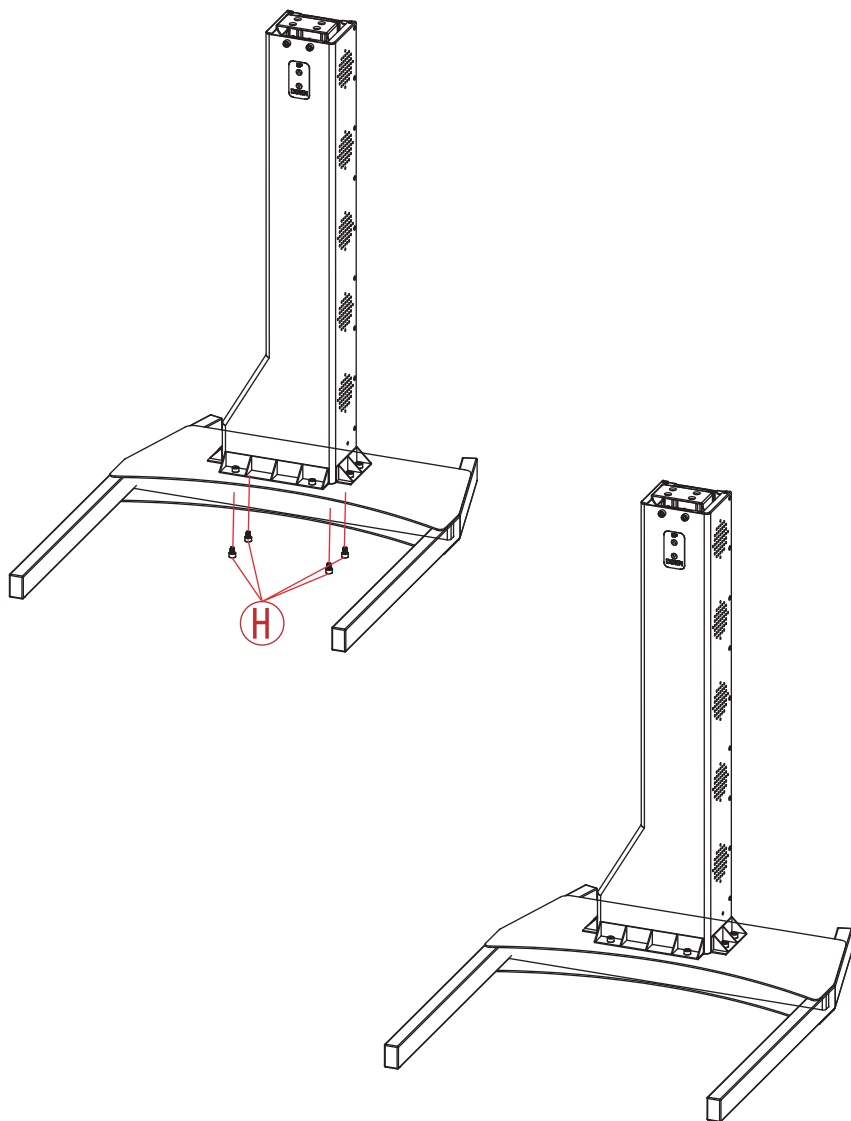


Krok 3: Montáž koliesok

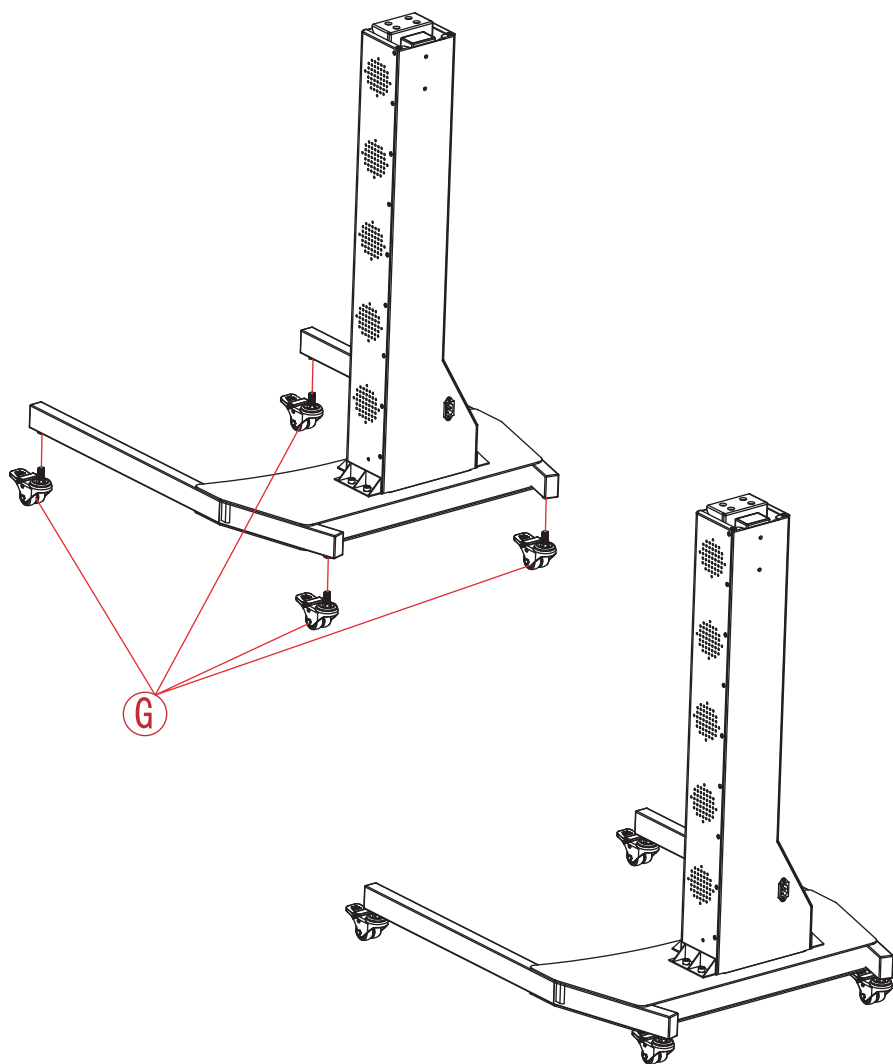


Krok 4: Montáž otočnéj hlavy

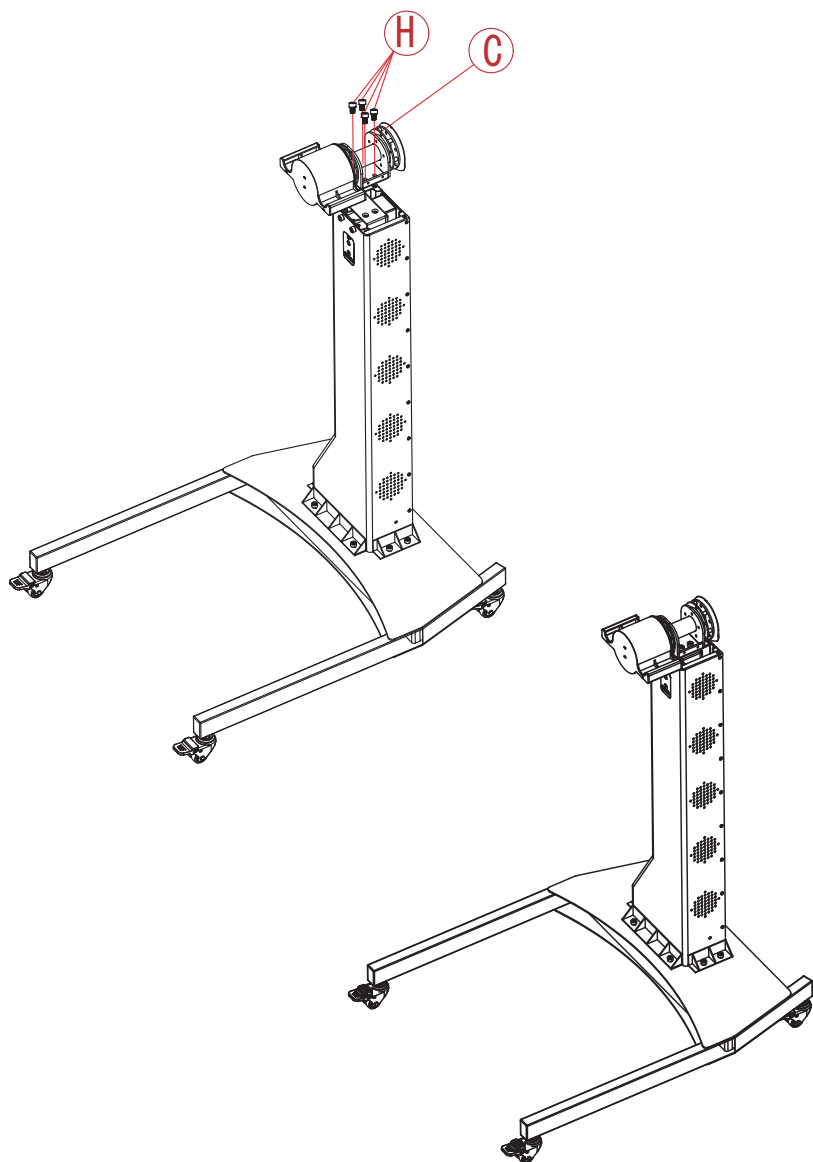


Krok 5: Nasadenie krytu otočnej hlavy

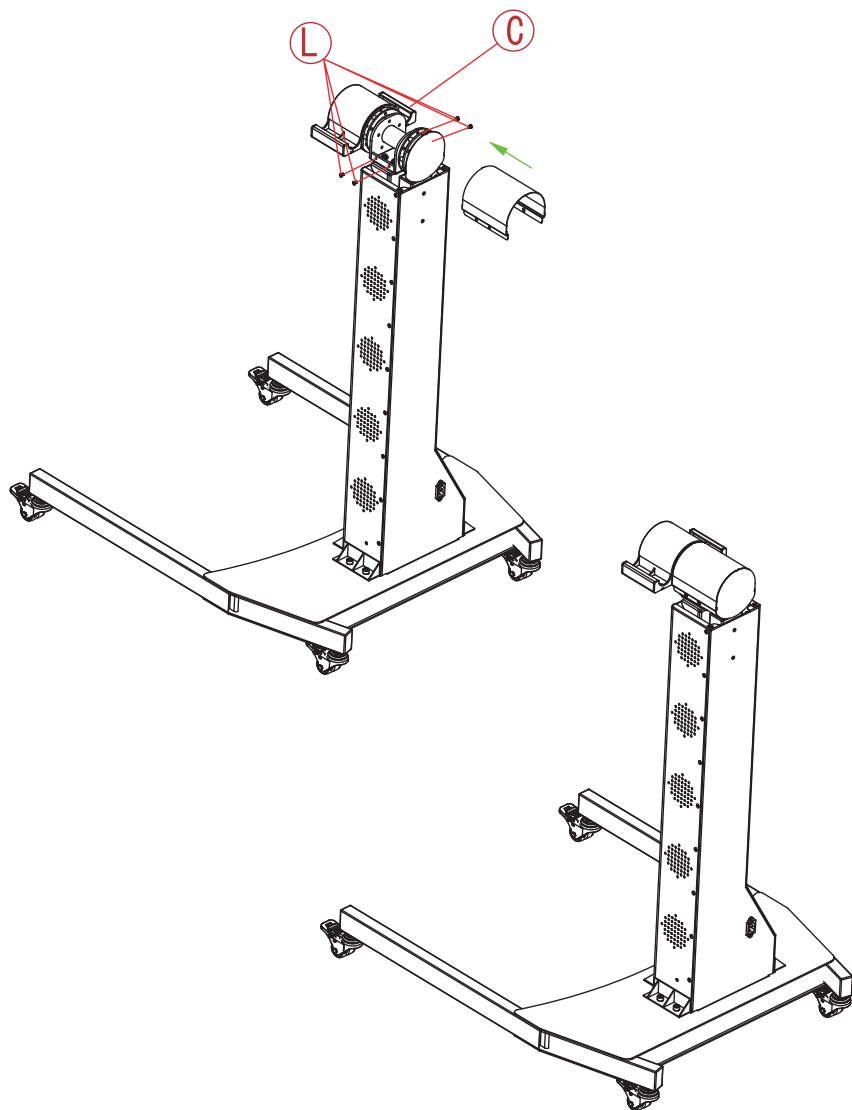


Krok 6: Montáž nosných tyčí

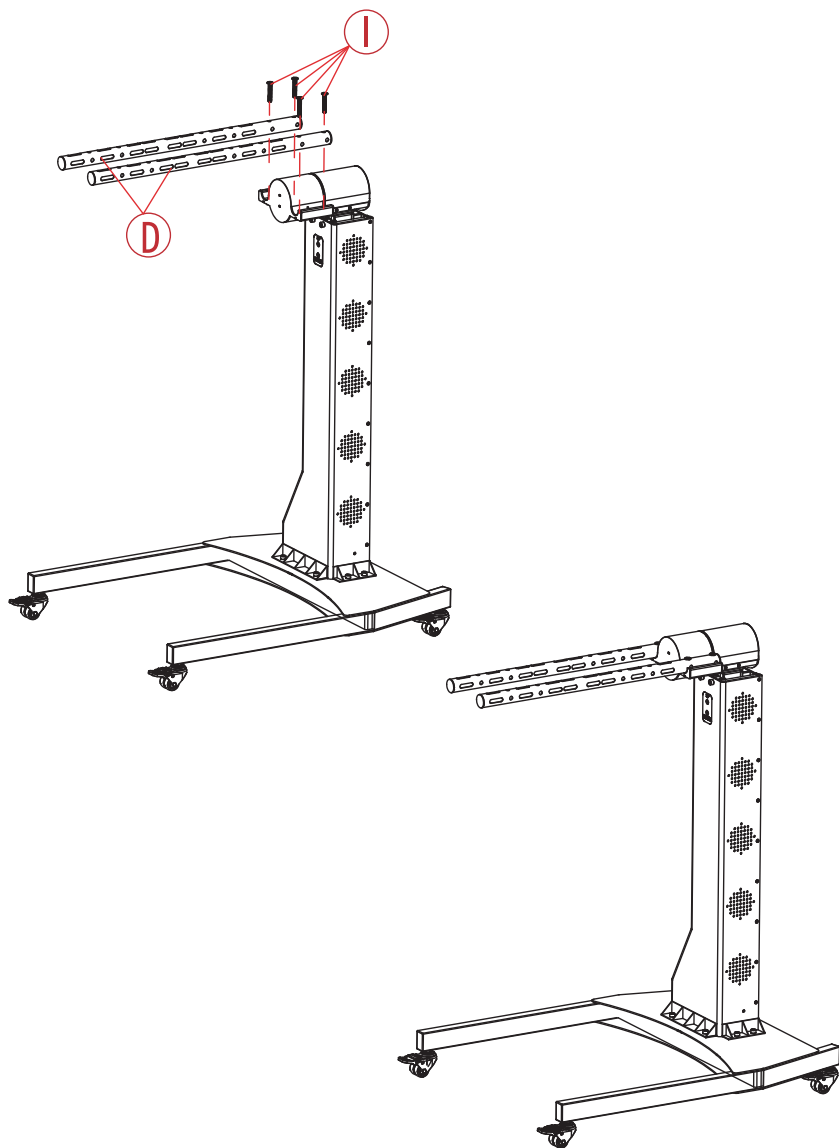


Krok 7: Montáž úchytov panela

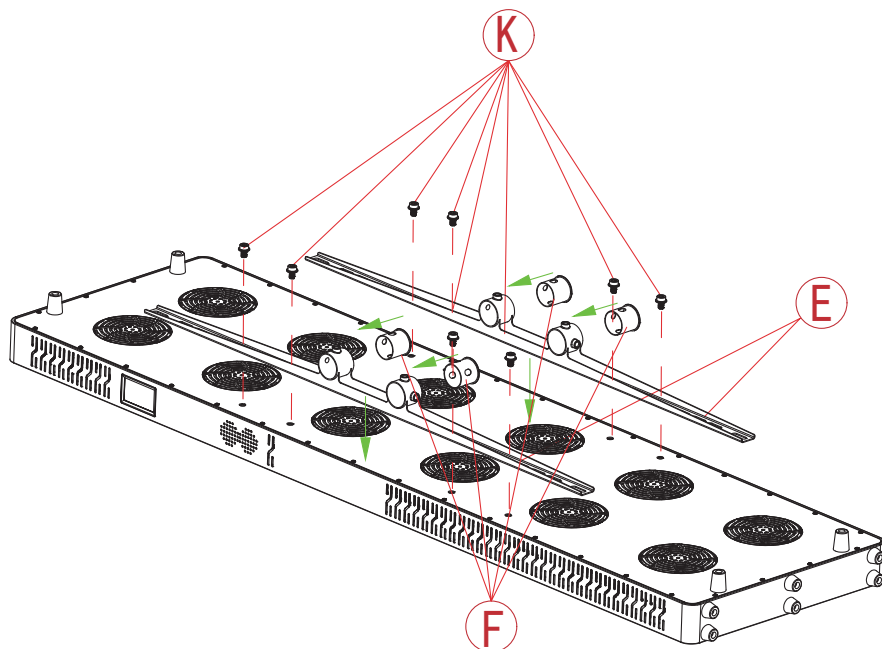

Krok 8: Osadenie panela na stojan

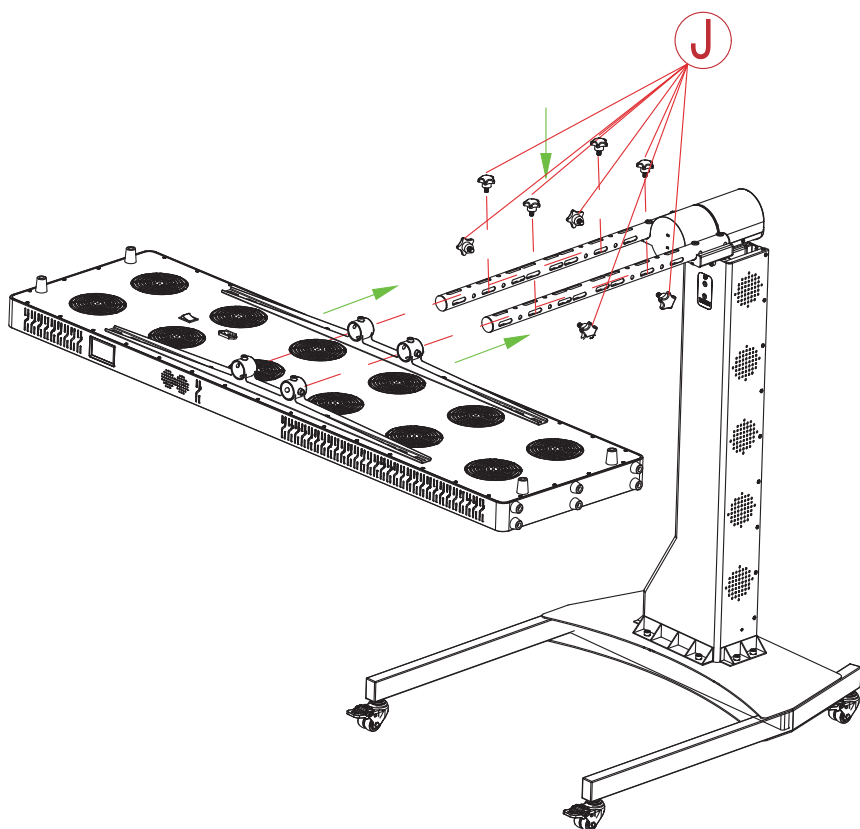

Hotová zostava

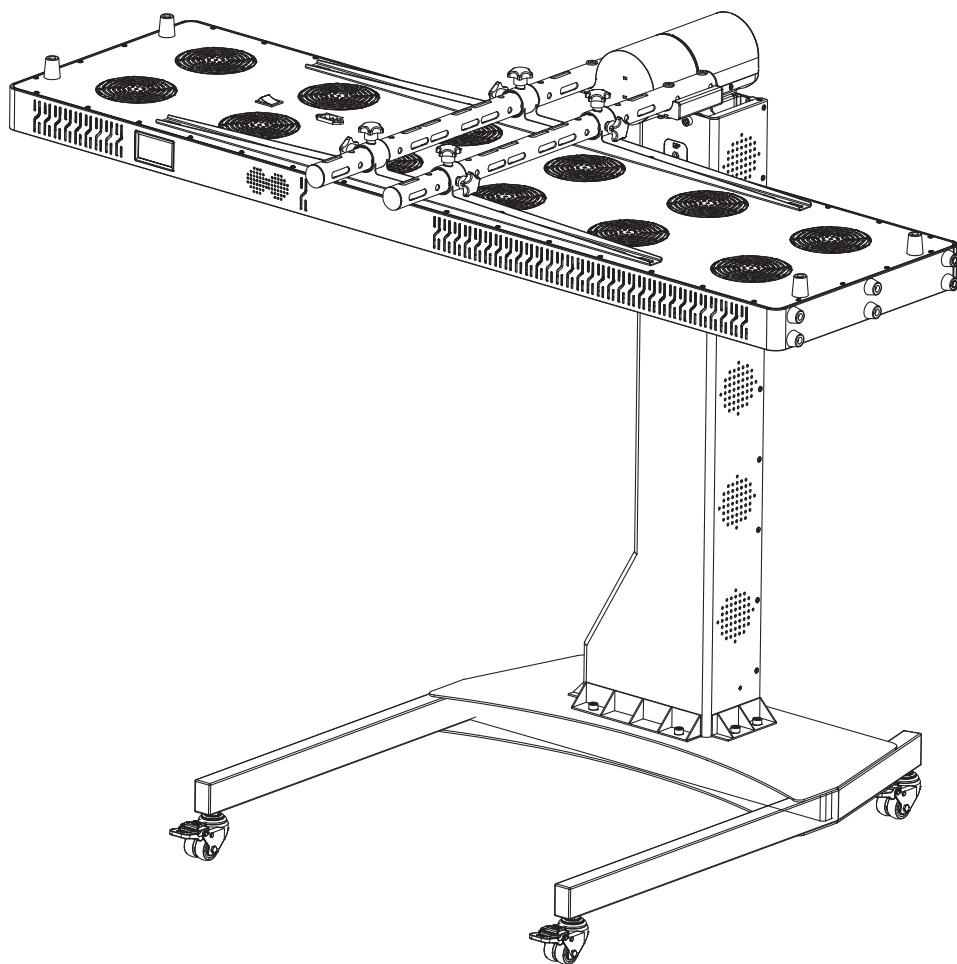

Ovládanie a používanie

Stojan NEOX ST-C1000 má motorický zdvih stípa – výšku panela nastavíte stlačením tlačidla. Otočná hlava je mechanická, panel sa do požadovaného uhla natáča ručne.

Nastavenie výšky

Výšku stípa ovládajte dvoma spôsobmi:

- Tlačidlami UP a DOWN na stĺpe stojana. Tlačidlo držte stlačené po celý čas, kým sa stĺp pohybuje; po uvoľnení sa pohyb ihneď zastaví.
- Tlačidlami UP a DOWN na diaľkovom ovládači. Tu stačí jedno stlačenie – stĺp sa automaticky vysunie do hornej alebo zasunie do spodnej krajnej polohy, kde sa sám zastaví.

Ak potrebujete inú než krajnú výšku, stlačte na ovládači v požadovanej polohe tlačidlo Stop. Zdvih stípa je 420 mm, celková výška stojana je 1220 – 1640 mm.

Diaľkový ovládač

K stojanu je pribalený jeden diaľkový ovládač, ktorým ovládajte stojan aj samotný panel.

UP / DOWN – zdvih stojana nahor a nadol

Stop – zastavenie stípa v požadovanej výške

Set / Reset – nastavenie a vynulovanie hodnoty na paneli

+ / - – zvýšenie a zníženie nastavenej hodnoty na paneli

► || – spustenie a pozastavenie programu panela

Tlačidlá v modrom ráme (ONLY FOR STAND) ovládajú výhradne stojan. Funkcie panela sú opísané v návode k panelu.



Otáčanie panela

Otočná hlava umožňuje natočiť panel o 360°, takže ho môžete používať vo zvislej aj vodorovnej polohe a v ľubovoľnom uhle medzi nimi. Panel sa natáča ručne.

Kompatibilita a nosnosť

Stojan je vhodný pre všetky panely radu NEOX 600 až NEOX 2000 s dotykovým ovládaním. Jeho maximálna nosnosť je 45 kg.

Pri premiestňovaní stojana postupujte podľa upozornenia na začiatku návodu.



Dovozca:

iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 92901, Slovensko
www.fabulo.sk

